



Nome componente 3D		MRS 349 EX			
File		MRS 349 EX		25/02/2019	IR. 01
Emesso RUT		Verificato RPD		Approvato	DIR
Questo disegno è proprietà della Caldaie RAVASIO s.r.l.: ne è vietata a norma di legge la riproduzione e/o circolazione senza autorizzazione aziendale scritta.					
Tolleranze generali parti senza tolleranza come da norma UNI EN 22768-1					

Questo disegno è proprietà della Caldaie RAVASIO s.r.l.: ne è vietata a norma di legge la riproduzione e/o circolazione senza autorizzazione aziendale scritta.
Tolleranze generali parti senza tolleranza come da norma UNI EN 22768-1

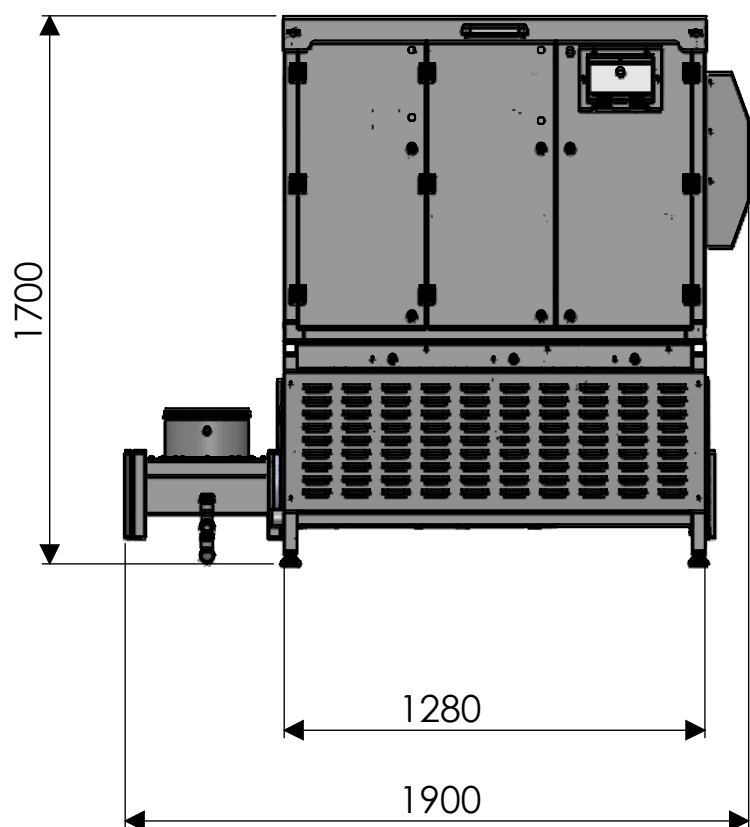


**ATTACCO
MANDATA ϕ = DN 100**

**ATTACCO
RITORNO ϕ = DN 100**

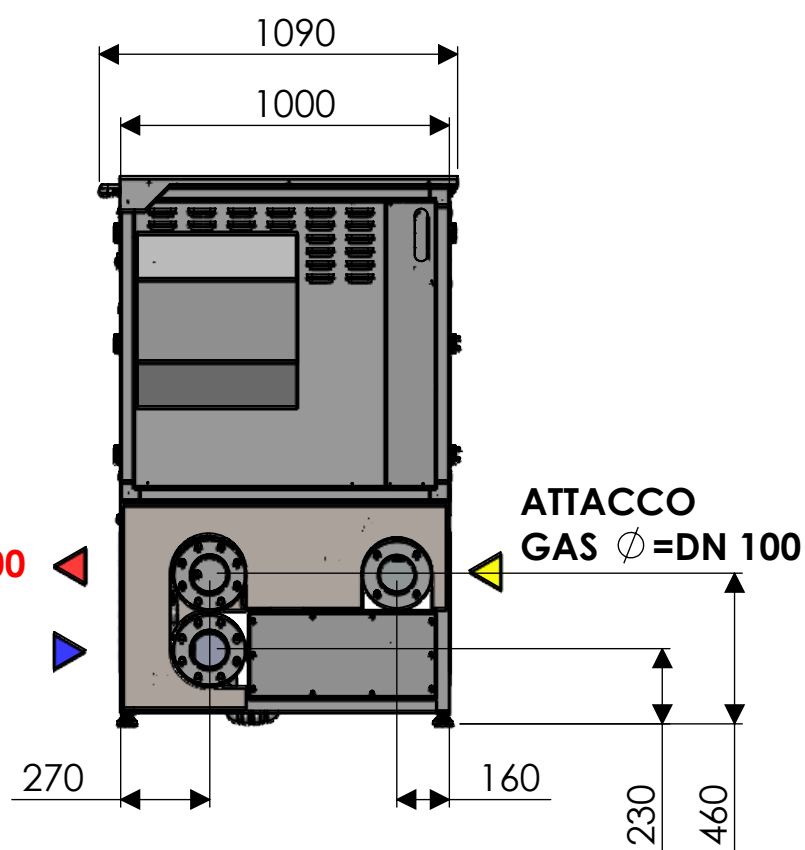

**ATTACCO
CAMINO ϕ = 250**

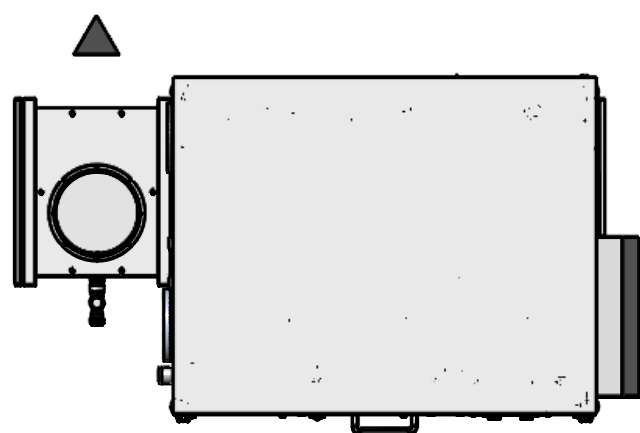

LASCIARE UNO SPAZIO DI 600 mm ATTORNO ALLA CALDAIA PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE

1. Campo di potenza entro il quale la caldaia è targabile e tarabile.
2. Misurata in condizioni standard: 15°C 1013.25hPa. La lettura di prima accensione della caldaia pre tarata può discostare di $\pm 5\%$.
3. E' la pressione massima al camino che può essere vinta dal ventilatore garantendo la potenza di targa. Per pressioni superiori si perde circa lo 0,5% sulla potenza massima ogni 10 Pa.

CALDAIE SERIE MRS – EX				349
PRESTAZIONI	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C) (min ÷ max su P.C.I.)	P4	kW	17,7 ÷ 343,4
	RAPPORTO DI MODULAZIONE			1 ÷ 19
	CAMPO DI POTENZA TARGABILE (range rated) ⁽¹⁾		kW	300 ÷ 349
	POTENZA TERMICA (utile) – (30% di P _{nom} con Tr 30°C, su P.C.I.)	P1	kW	113,1
	PORTATA TERMICA (focolare) – (min ÷ max su P.C.I.)	P _{nom}	kW	18 ÷ 349
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I.		%	98,4
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S.	η_4	%	88,6
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.I.		%	108
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.S.	η_1	%	97,3
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)	η_s	%	94,1
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)	η_s	%	96,1
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (regolamento UE 811/2013)			A
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO	P _{sby}	%PN	1,45
	PERDITE AL MANTELLO		kW	0,52
DATI TECNICI	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)		°C	66
	TEMPERATURA MEDIA FUMI (30% range rated con Tr 30°C)		°C	34
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)		Stelle	★★★★
	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO		bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO		bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (autolimitata)		°C	85
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽²⁾		m ³ /h	37,1
	PORTATA DI GAS POT. MIN ⁽²⁾		m ³ /h	1,9
	LIMITI MIN - MAX PRESSIONE GAS METANO		mbar	17 ÷ 25
	CONTENUTO ACQUA		l	144
	PESO A VUOTO		kg	810
	PORTATA D'ACQUA ΔT 10 °C (a P _{nom})		m ³ /h	30
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 10 °C		mbar	140
	PORTATA D'ACQUA ΔT 20 °C (a P _{nom})		m ³ /h	15
DATI ELETTRICI	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 20 °C		mbar	50
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%		g/s	164
	PREVALENZA RESIDUA AL CAMINO ⁽³⁾		mbar	1
	PRODUZIONE MAX CONDENSE		l/h	43
EMISSIONI	COMBUSTIBILE GAS			METANO G20
	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / FREQUENZA		V / Hz	230 / 50
ALTRO	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe escluse)		W	645
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe incluse)	el max	W	837
	POT. ELETTRICA MIN ASSORBITA (pompe incluse)	el min	W	301
	POTENZA ELETTRICA IN STAND BY	P _{sb}	W	78
EMISSIONI	CONSUMO DI ELETTRICITA' ANNUO	Q _{he}	GJ	927
	NO _x (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	52
ALTRO	CLASSE NO _x secondo EN 15502		classe	6
	CO (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	18
EMISSIONI	SONORE MEDIE AL 50 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	46
	SONORE MEDIE AL 100 % DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	51
ALTRO	CATEGORIA APPARECCHIO			I _{2H}