


RITORNO ϕ =DN 65

MANDATA ϕ =DN 65

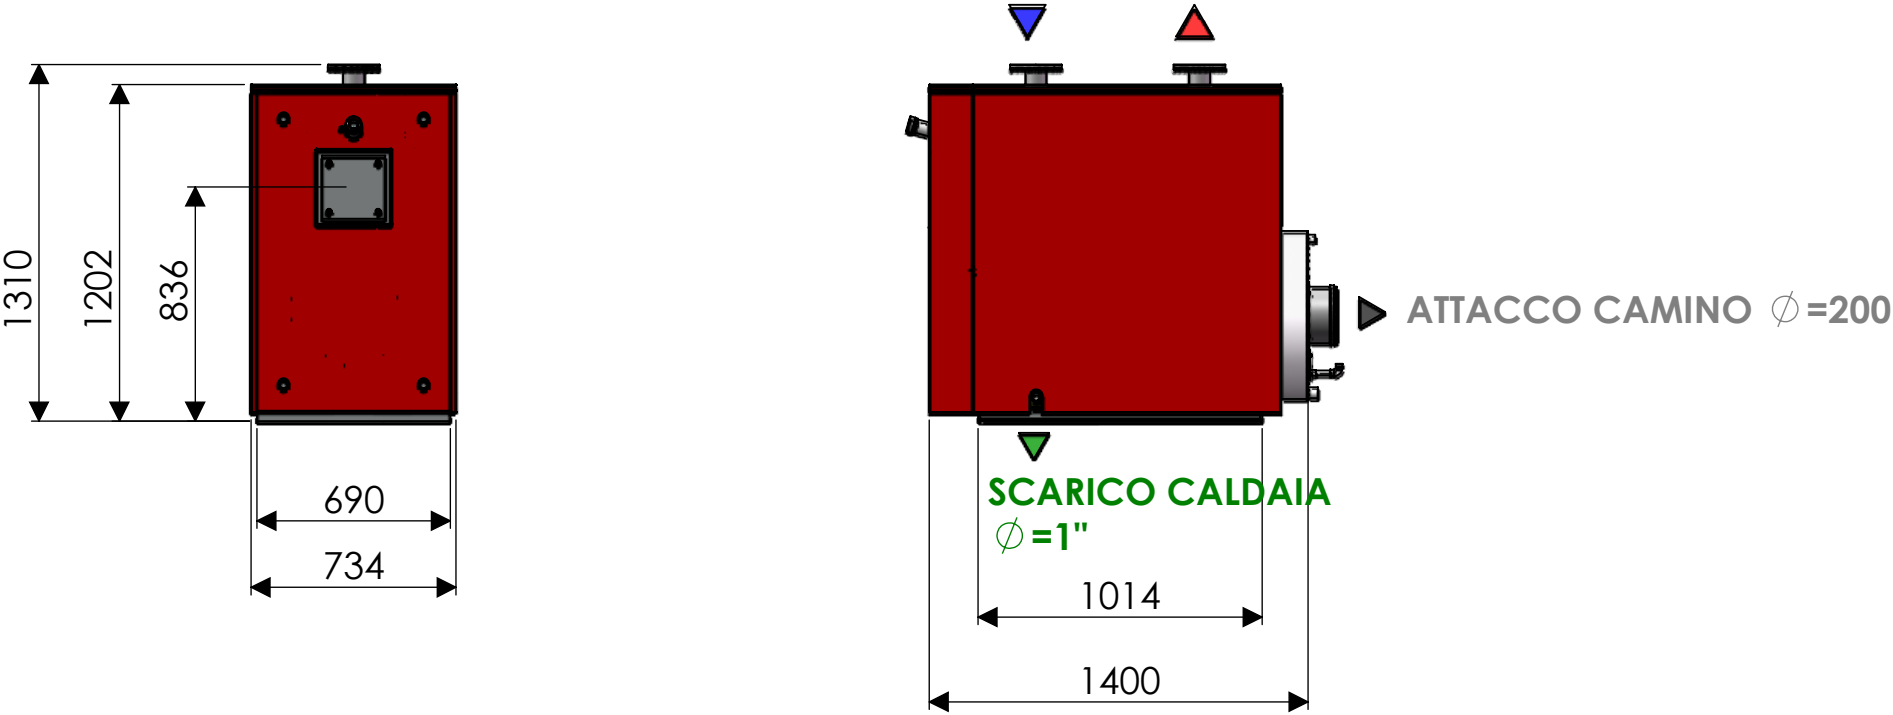

CALDAIA SERIE 3GF					SOLO MERCATO	
					EXTRA UE	
					115 (EX 90)	
PRESTAZIONI	METANO G20	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I)	P 4	k W	106,2	
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I)	P no m	k W	112	
	GASOLIO	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I)	P 4	k W	90,2	
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I)	P no m	k W	95,2	
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I			%	94,8	
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S		η^4	%	85,4	
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.I			%	102,5	
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.S		η^1	%	92,3	
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)		η^s	%	NA	
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)		η^s	%	NA	
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (direttiva UE 811)				NA	
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO		P sby	%PN	4,7	
	PERDITE AL MANTELLO			k W	0,56	
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)			°C	120	
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)			Stelle	★★★	
	DATI TECNICI	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO			bar	6
		PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO			bar	1
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO			°C	95		
PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽¹⁾			m³/h	11,9		
CONTENUTO ACQUA			l	352		
PESO A VUOTO			kg	571		
PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%			g/s	45		
CONTROPRESSIONE al 3% O ₂			m bar	1		
VOLUME FOCOLARE			m³	0,124		
COMBUSTIBILE GAS				METANO G20		
				GASOLIO		
CLASSE NOx secondo EN 15502			classe	Classe 3 se installato bruciatore Low NOx		

1. misurata in condizioni standard: 15°C, 1013.25 hPa, dry Gas