
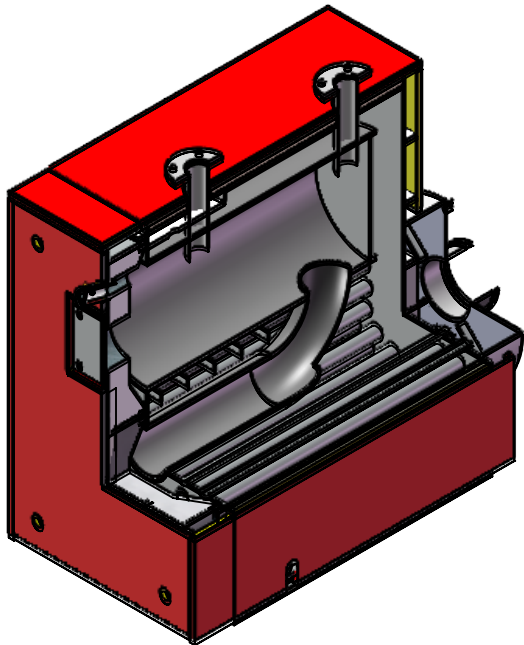
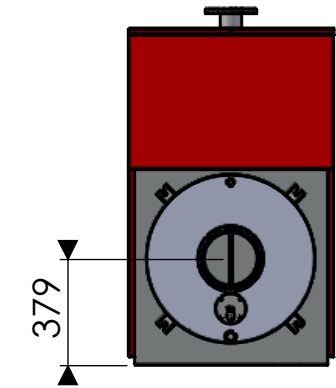
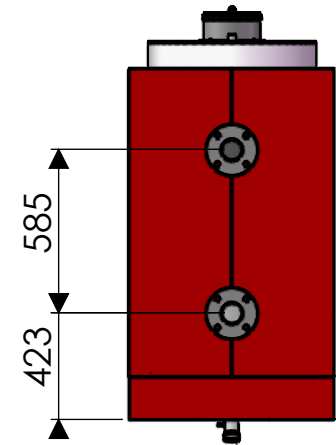


RITORNO ϕ =DN 65

MANDATA ϕ =DN 65

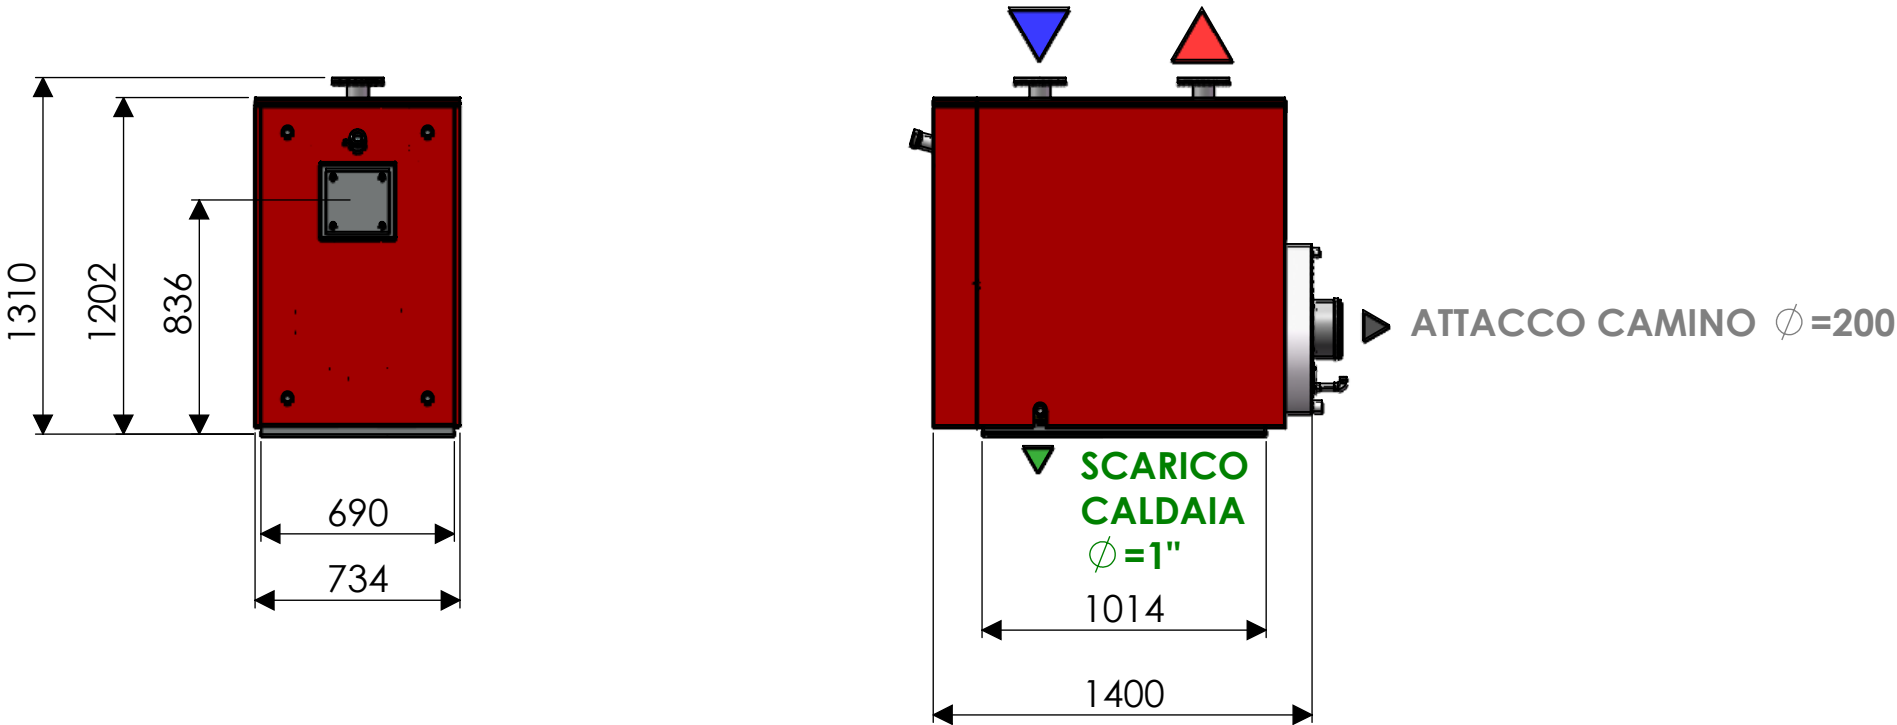

CALDAIA SERIE 3GF					SOLO MERCATO EXTRA UE
					125 (EX 100)
PRESTAZIONI	METANO G20	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P 4	k W	118,1
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P no m	k W	125,4
	GASOLIO	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P 4	k W	100,4
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P no m	k W	106,6
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I			%	94,2
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S		η^4	%	84,9
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.I			%	102,5
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.S		η^1	%	92,3
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)		η^s	%	NA
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)		η^s	%	NA
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (direttiva UE 811)				NA
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO		P s by	% P N	5,3
	PERDITE AL MANTELLO			k W	0,63
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)			°C	130
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)			Stelle	★★★
DATI TECNICI	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO			bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO			bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO			°C	95
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽²⁾			m 3 h	13,3
	CONTENUTO ACQUA			l	352
	PESO A VUOTO			kg	571
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%			g/ s	50,3
	CONTROPRESSIONE al 3% O ₂			m bar	1
	VOLUME FOCOLARE			m 3	0,124
	COMBUSTIBILE GAS				METANO G20 GASOLIO
CLASSE NOx secondo EN 15502				classe	Classe 3 se installato bruciatore Low NOx

1. misurata in condizioni standard: 15°C, 1013.25 hPa, dry Gas