
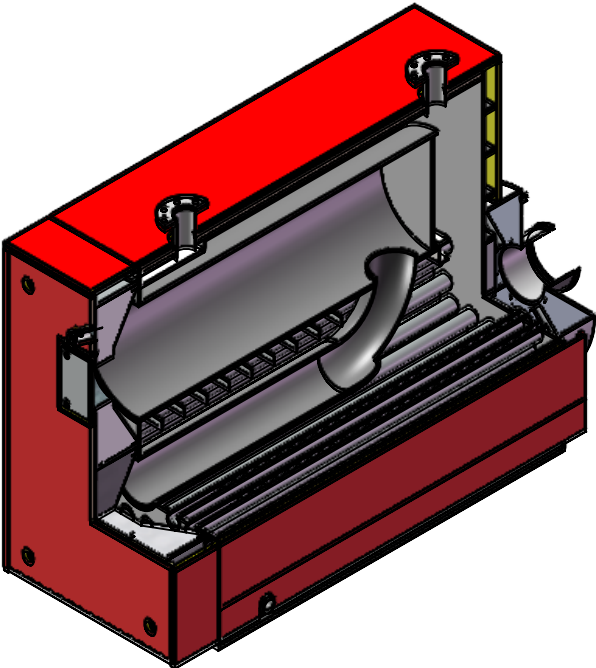
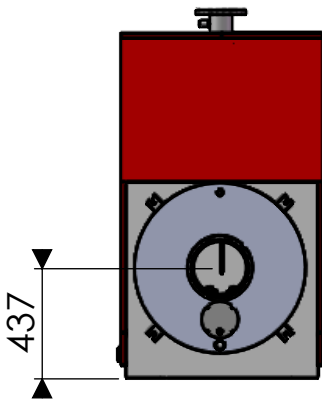
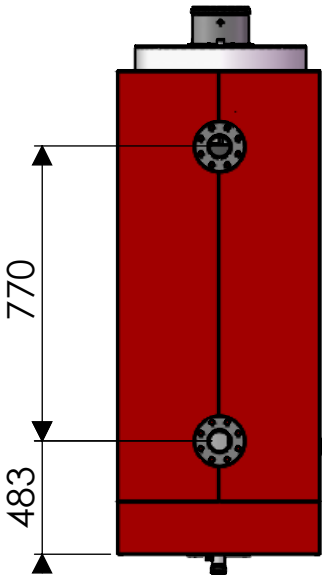
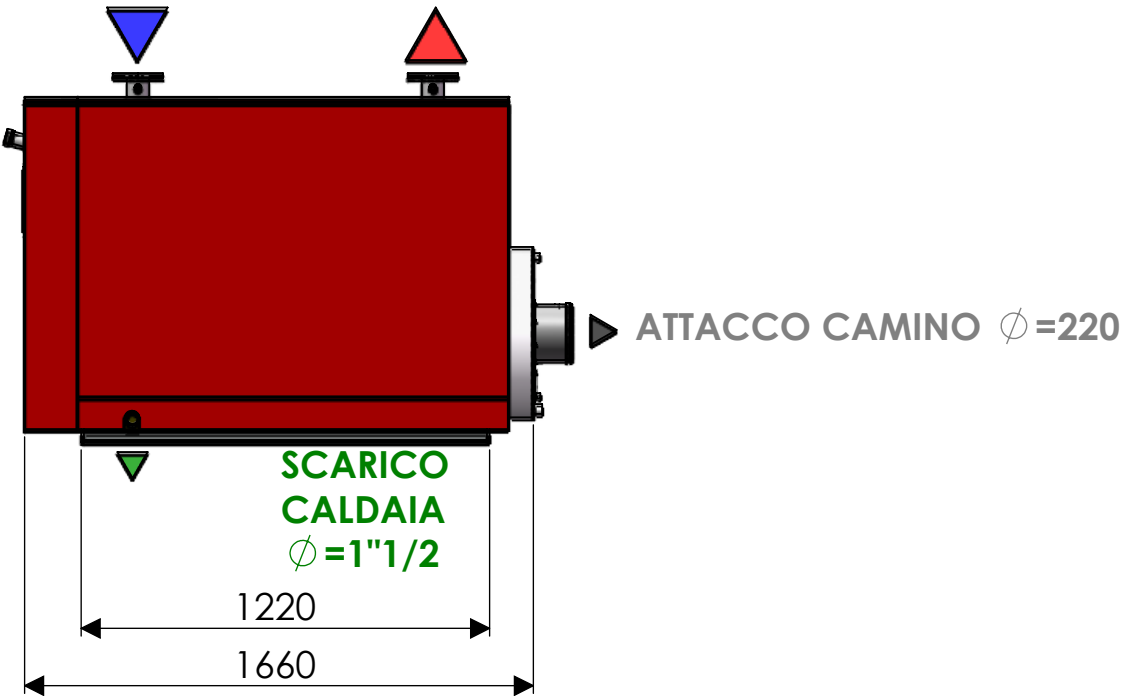


RITORNO ϕ =DN 80

MANDATA ϕ =DN 80

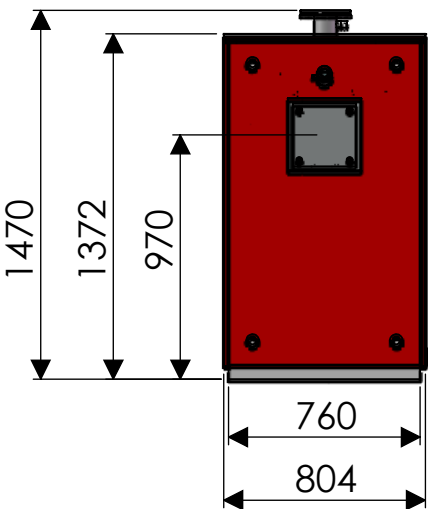

CALDAIA SERIE 3GF					SOLO MERCATO EXTRA UE 200 (EX 150)
PRESTAZIONI	METANO G20	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P 4	k W	179,2
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P no m	k W	187,8
	GASOLIO	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P 4	k W	152,4
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P no m	k W	159,7
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I			%	95,4
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S		η^4	%	85,9
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.I			%	102
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.S		η^1	%	91,9
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)		η^s	%	NA
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)		η^s	%	NA
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (direttiva UE 811)				NA
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO		P s by	% P N	4,1
	PERDITE AL MANTELLO			k W	0,94
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)			°C	110
DATI TECNICI	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)			Stelle	★★★
	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO			bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO			bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO			°C	95
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽¹⁾			m 3 h	20
	CONTENUTO ACQUA			l	517
	PESO A VUOTO			kg	893
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%			g/ s	75,3
	CONTROPRESSIONE al 3% O ₂			m bar	2
	VOLUME FOCOLARE			m 3	0,182
	COMBUSTIBILE GAS				METANO G20
					GASOLIO
	CLASSE NOx secondo EN 15502			classe	Classe 3 se installato bruciatore Low NOx

1. misurata in condizioni standard: 15°C, 1013.25 hPa, dry Gas