
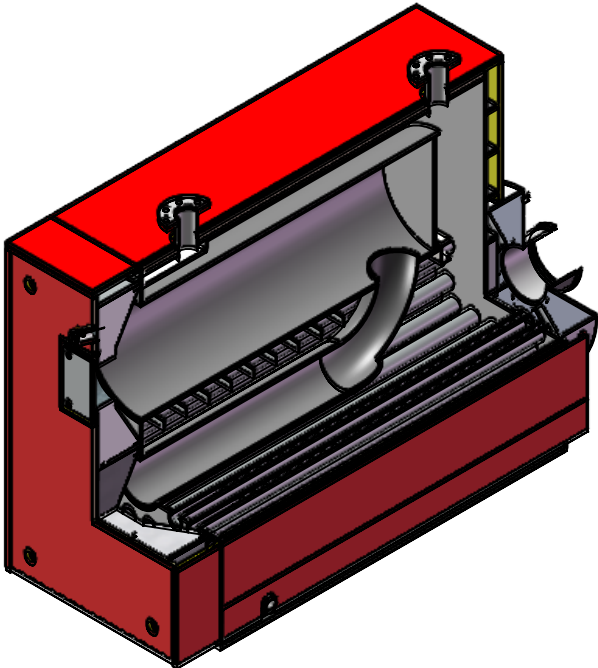
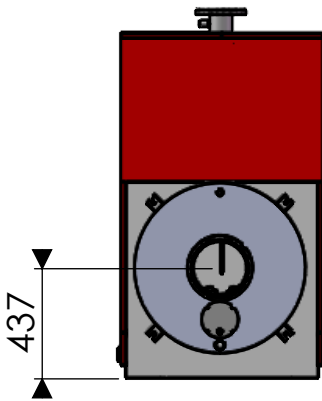
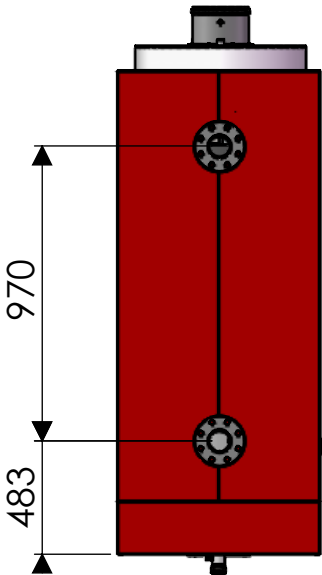
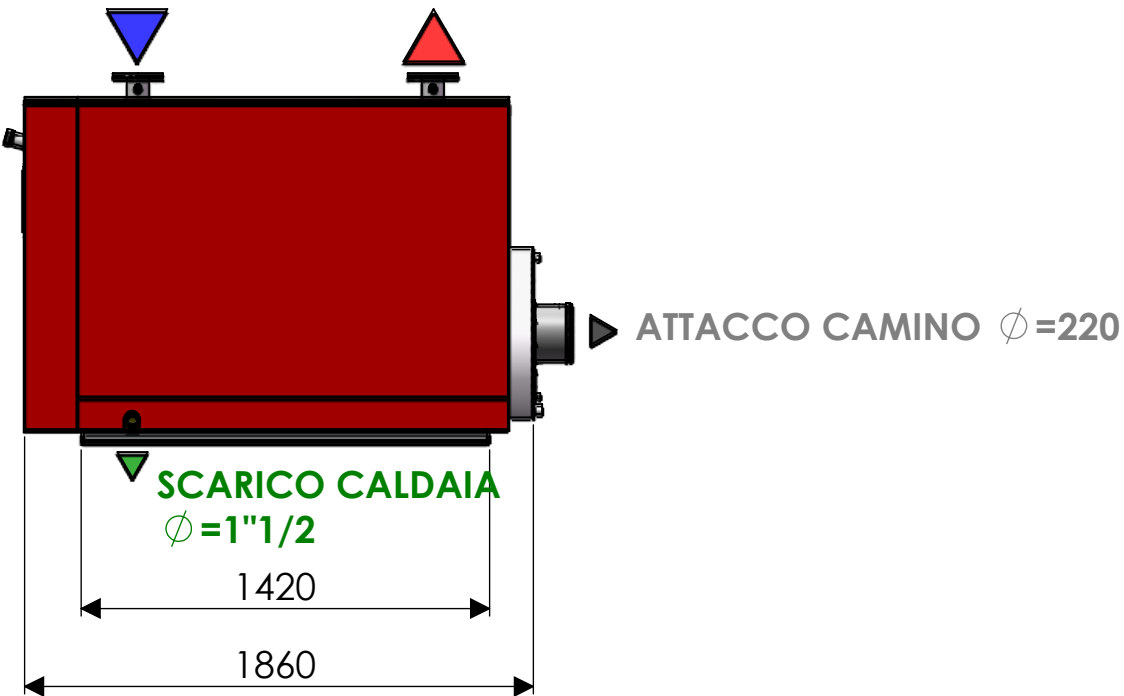


RITORNO ϕ =DN 80

MANDATA ϕ =DN 80

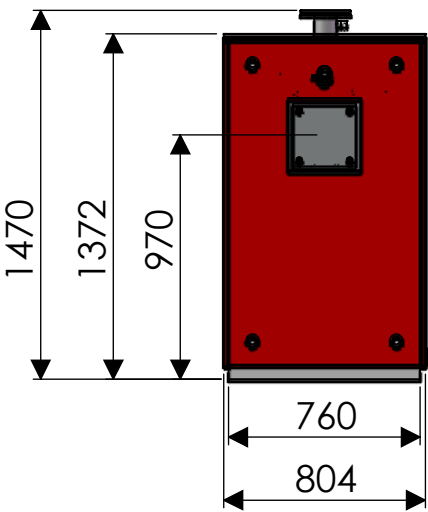

CALDAIA SERIE 3GF					SOLO MERCATO EXTRA UE
					250 (EX 200)
PRESTAZIONI	METANO G20	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P ₄	kW	238,9
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P _{nom}	kW	250,4
	GASOLIO	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P ₄	kW	203,1
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P _{nom}	kW	212,9
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I.			%	95,4
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S		η^4	%	85,9
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.I.			%	102
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.S		η^1	%	91,9
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)		η^s	%	NA
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)		η^s	%	NA
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (direttiva UE 811)				NA
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO		P _{sby}	%P _N	4,1
	PERDITE AL MANTELLO			kW	1,25
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)			°C	110
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)			Stelle	★★★
DATI TECNICI	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO			bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO			bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO			°C	95
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽¹⁾			m ³ h	26,6
	CONTENUTO ACQUA			l	619
	PESO A VUOTO			kg	972
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%			g/s	100,6
	CONTROPRESSIONE al 3% O ₂			mbar	2,7
	VOLUME FOCOLARE			m ³	0,199
	COMBUSTIBILE GAS				METANO G20 GASOLIO
CLASSE NOx secondo EN 15502				classe	Classe 3 se installato bruciatore Low NOx

1. misurata in condizioni standard: 15°C, 1013.25 hPa, dry Gas