
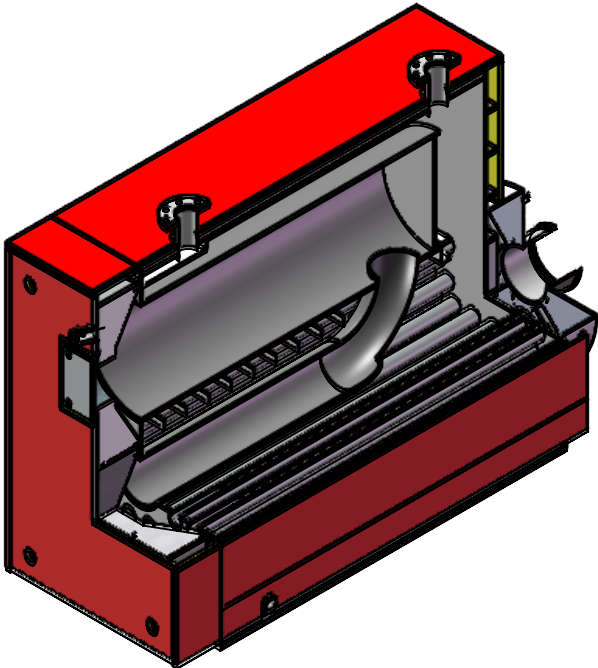
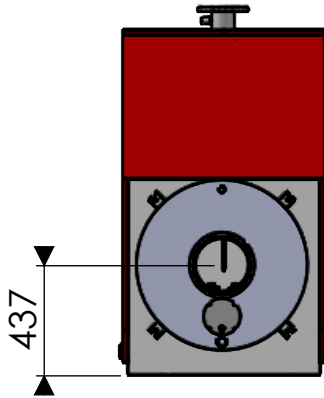
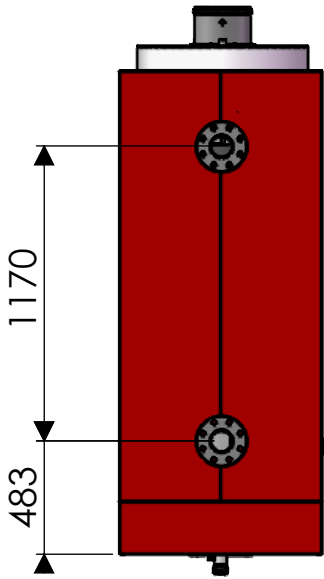
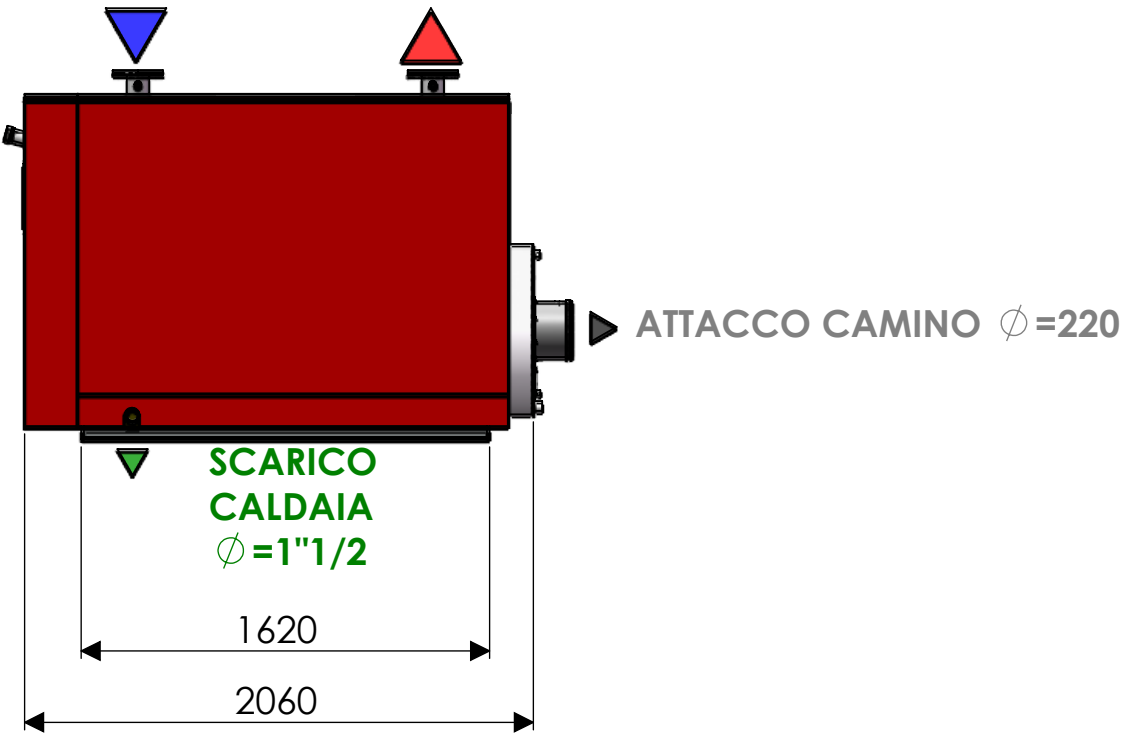


RITORNO ϕ =DN 80

MANDATA ϕ =DN 80

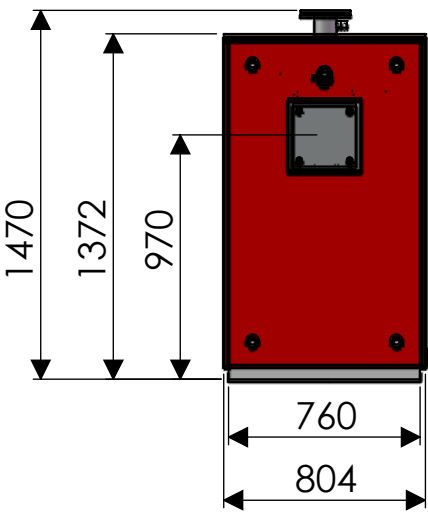

CALDAIA SERIE 3GF					SOLO MERCATO EXTRA UE
					300 (EX 250)
PRESTAZIONI	METANO G20	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P ₄	kW	298,7
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P _{no m}	kW	313,1
	GASOLIO	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P ₄	kW	253,9
		PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	P _{no m}	kW	266,1
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I			%	95,4
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S		η ⁴	%	85,9
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.I			%	102
	RENDIMENTO UTILE (30% 50/30°C) su P.C.S		η ¹	%	91,9
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)		η ^s	%	NA
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)		η ^s	%	NA
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (direttiva UE 811)				NA
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO		P _{s by}	%P _N	4,1
	PERDITE AL MANTELLO			kW	1,57
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)			°C	110
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)			Stelle	★★★
DATI TECNICI	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO			bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO			bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO			°C	95
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽¹⁾			m ³ h	33,3
	CONTENUTO ACQUA			l	704
	PESO A VUOTO			kg	1058
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%			g/s	125,6
	CONTROPRESSIONE al 3% O ₂			mbar	4,8
	VOLUME FOCOLARE			m ³	0,234
	COMBUSTIBILE GAS				METANO G20 GASOLIO
	CLASSE NOx secondo EN 15502			classe	Classe 3 se installato bruciatore Low NOx

1. misurata in condizioni standard: 15°C, 1013.25 hPa, dry Gas