
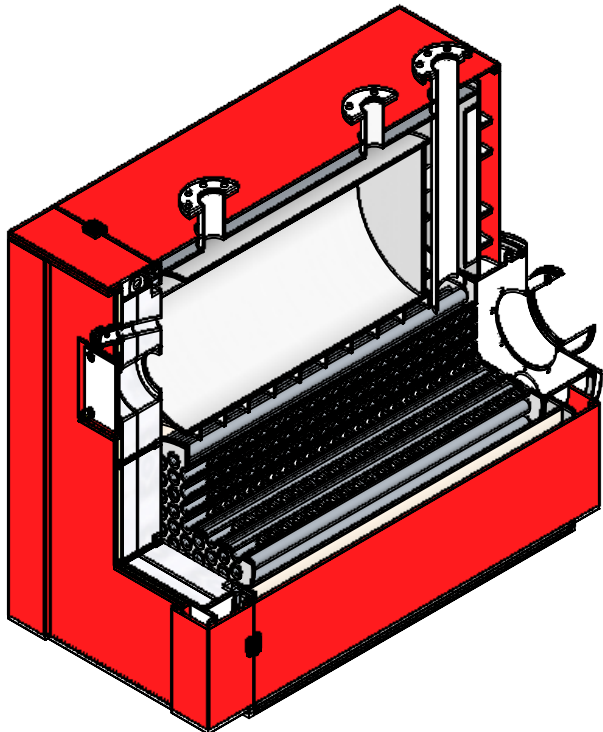
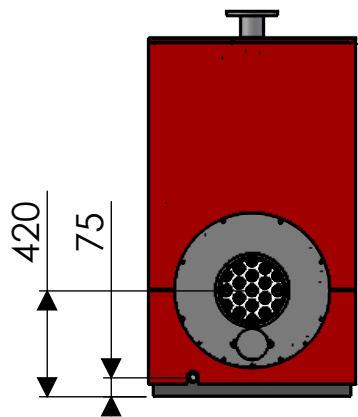
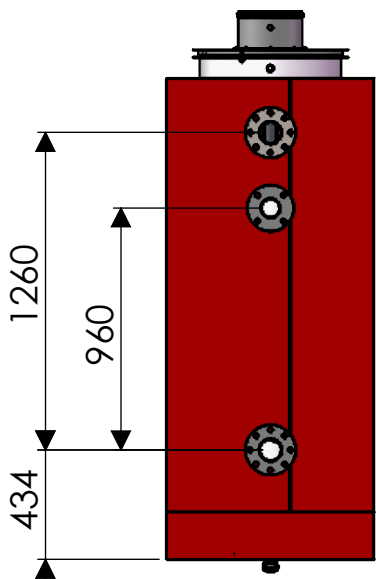
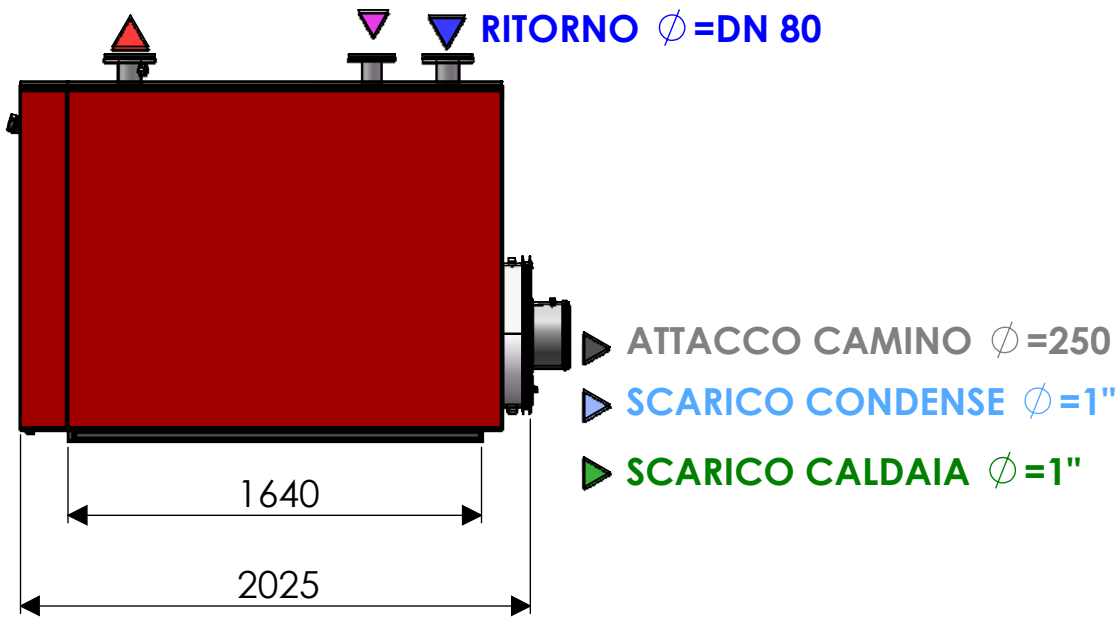


MANDATA ϕ =DN 80

RITORNO CALDO ϕ =DN 65

RITORNO ϕ =DN 80

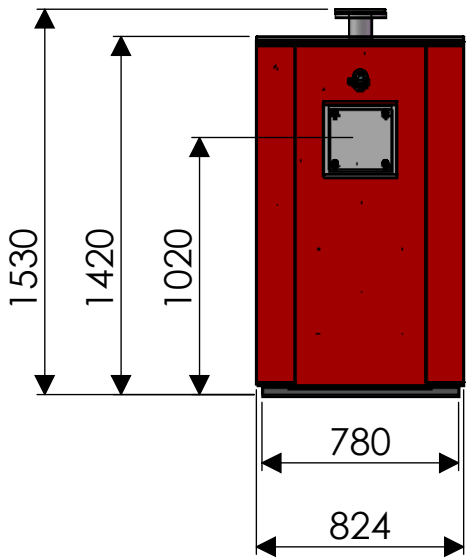

CALDAIA SERIE CND – EX				SOLO MERCATO EXTRA EU
				350 (EX 270)
PRESTAZIONI	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C su P.C.I.)	P4	kW	315
	PORTATA TERMICA (focolare) – (max su P.C.I.)	Pnom	kW	321
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I.		%	98
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S	η4	%	88,3
	RENDIMENTO UTILE (30% con Tr 30°C) su P.C.I		%	108
	RENDIMENTO UTILE (30% con Tr 30°C) su P.C.S	η1	%	97,3
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO	Psby	%PN	1,75
	PERDITE AL MANTELLO		kW	0,8
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)		°C	79
	TEMPERATURA MEDIA FUMI (30% con Tr 30°C)		°C	48
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)		Stelle	★★★★
DATI TECNICI	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO		bar	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO		bar	1
	TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO (autolimitata)		°C	95
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽¹⁾		m ³ /h	34,1
	CONTENUTO ACQUA		l	952
	PESO A VUOTO		kg	990
	PORTATA D'ACQUA ΔT 10 °C (a Pnom)		m ³ /h	27,6
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 10 °C		mbar	28
	PORTATA D'ACQUA ΔT 20 °C (a Pnom)		m ³ /h	13,8
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 20 °C		mbar	9
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%		g/s	128
	CONTROPRESSIONE		mbar	3,1
	PRODUZIONE MAX CONDENSE		l/h	40
	COMBUSTIBILE GAS			METANO G20

1. misurata in condizioni standard: 15°C, 1013.25 hPa, dry Gas