

GRUPPI TERMICI PREMISCELATI 3 GIRI DI FUMO A BASSA TEMPERATURA SCORREVOLE

A

Serie GT3 PLUS - EX, 12 mod. da 115 a 800 kW CLASSE 6^a NO_x



DESCRIZIONE

- Gruppi termici (Unit) a tre giri effettivi di fumobassa temperatura scorrevole, premiscelati, comologati CE, ad altissimo rendimento.
- 12 modelli per portate termiche "range rated" da 115 a 800 kW.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Pressione MAX esercizio: **6 bar**;
- Pressione MIN d'esercizio: **1 bar**;
- Δt max **20°C al 100%**;
- Temp. MAX esercizio: **85°C**;
- Combustibile: **gas metano**;

GARANZIA STANDARD

- 5 ANNI** corpo caldaia;
- 2 ANNI** elettronica e bruciatore;

GARANZIA OPZIONALE

- 10 ANNI.**



QUADRO COMANDO DI SERIE

È un vero e proprio quadro di centrale termica da cui derivare l'alimentazione di pompe ed ausiliari solo se ad inverter monofase e fino ad un max di 16A nel limite degli schemi elettroidraulici di prodotto.

SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO

In caldaia sono già compresi:

- Termostato di sicurezza, di regolazione elettronico, tutti compatibili INAIL;
- Pressostato di ventilazione: contr. ostruzione, camino/condensa;
- Sonda fumi: controllo sovratemperature fumi;
- Contatto stato pompa: controllo circolazione in caldaia;
- Controllo fiamma elettronico con funzioni di sicurezza integrate.


PLUS DI PRODOTTO

REGOLAZIONE ELETTRONICA EX DI SERIE	TELECONTROLLABILE DA QUALSIASI DISPOSITIVO COLLEGATO AD INTERNET	CONNETTIVITÀ MODBUS CON ALTRE APPARECCHIATURE	SILENZIOSITÀ	ELEVATE PRESTAZIONI E BASSISSIMI CONSUMI ELETTRICI
BASSISSE EMISSIONI INQUINANTI	ROBUSTEZZA	AMPIA GAMMA DI ACCESSORI APPLICABILI	FACILITÀ DI MANUTENZIONE	

MODELLI DISPONIBILI

- GT3 PLUS 115 - EX ▶ GT3 PLUS 300 - EX ▶ GT3 PLUS 550 - EX
- GT3 PLUS 150 - EX ▶ GT3 PLUS 350 - EX ▶ GT3 PLUS 600 - EX
- GT3 PLUS 200 - EX ▶ GT3 PLUS 400 - EX ▶ GT3 PLUS 700 - EX
- GT3 PLUS 250 - EX ▶ GT3 PLUS 450 - EX ▶ GT3 PLUS 800 - EX

SIGNIFICATO SIGLE IDENTIFICATIVE

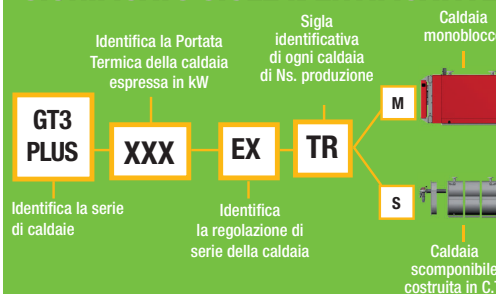

OGNI CALDAIA PRODOTTA VIENE:

- Costruita con moderni procedimenti robotizzati;
- Sottoposta a controlli di qualità in costruzione;
- Collaudata a caldo per garantire l'assoluta correttezza di costruzione, montaggio e taratura.

REGOLAZIONE EX DI SERIE DISPLAY TOUCH - FUNZIONI

L'elettronica EX di serie comanda:

- da 1 a 8 caldaie in sequenza;
- da 1 a 3 circuiti termoregolati;
- 1 produttore ACS ad accumulo.

Tutto gestibile da display touch.

Tutto derivabile dalla scheda stampata.

In caso di anomalie, l'elettronica conduce l'operatore a risolverla con istruzioni guidate a display sia di caldaia che apparecchiature collegate.



Il funzionamento è inoltre garantito anche in caso di guasti PLC (mod. provvisoria).


L'elettronica raccoglie inoltre e reinvia se telecontrollata i seguenti allarmi esterni se collegati:

- Guasto pompe di circolazione;
- Intervento rilievo fughe gas;
- Altri liberamente configurabili.

STRUTTURA

Costruite interamente presso le nostre officine con moderni procedimenti automatici e manuali, le caldaie serie **GT3 PLUS - EX** comprendono essenzialmente:

1. Struttura meccanica portante in acciaio di elevato spessore;
2. Corpo a doppio fasciame semicilindrico con telaio centrale;
3. Focolare di ampio volume passante a fondo bagnato e dilatazione libera;
4. Fascio tubiero con tubi fumo in acciaio inox di elevato spessore disposto inferiormente al focolare;
5. Turbolatori ad elevata efficienza estraibili in acciaio inox;
6. Cappa fumi in acciaio inox estraibile con portella di ispezione;
7. Portellone anteriore apribile in entrambi i sensi previa estrazione bruciatore;
8. Isolamento integrale dell'intero corpo caldaia con lana minerale sp. 90 mm;
9. Mantellatura del corpo caldaia, del portellone in lamiera preverniciata a fuoco;
10. Bruciatore a premiscelazione totale modulante ad elevato rapporto di modulazione;
11. Testa di combustione a maglia metallica per combustioni LOW NO_x;
12. Serranda aria supplementare per chiusura in off e migliori partenze;

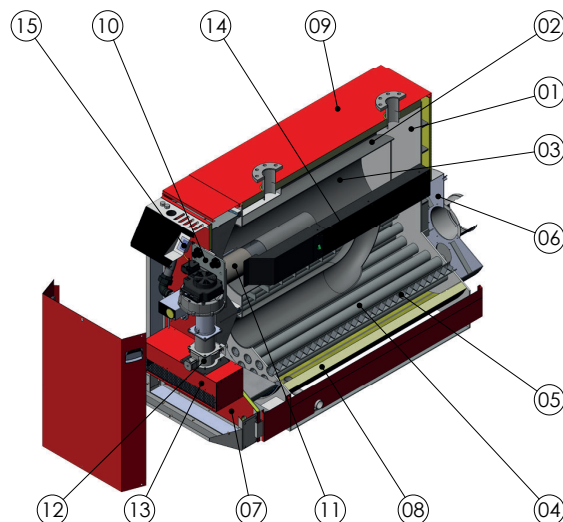

13. Insonorizzazione bruciatore su ingresso aria comburente ed ulteriore insonorizzazione contenuta nella cuffia afonica anteriore;
14. Regolazione elettronica EX;
15. Display di controllo.

CALDAIE A BASSA TEMPERATURA

La caldaia serie **GT3 PLUS-EX** è dotata di tubi fumo e cappa fumi in acciaio inossidabile AISI 304 L. Così costruita, la caldaia può funzionare a temperatura scorrevole, con temperatura di ritorno minima pari a 37°C, senza che si generi condensa nella parte in ferro della camera di combustione; quella eventualmente formata nel fascio tubiero e nella cappa fumi non li corrode essendo inossidabili.

Le caldaie serie **GT3 PLUS-EX** trovano ottimale impiego negli impianti ad alta temperatura (aerotermini, strisce radianti, U.T.A.) qualora si vogliano ottimizzare le rese oppure omettere valvole miscelatrici e anticondensa, realizzando un impianto diretto.


ISOLAMENTO TERMICO

L'isolamento termico delle caldaie serie **GT3 PLUS-EX** è costituito da materassino in lana minerale alluminata ad alta densità e spessore, avvolto sul fasciame esterno e mantellatura del corpo caldaia e del portellone anteriore.

La mantellatura è composta da pannelli in lamiera preverniciata a fuoco.

L'isolamento delle caldaie serie **GT3 PLUS-EX** è quindi particolarmente efficiente e le dispersioni di calore in ambiente sono ridotte a valori irrisori e comunque molto inferiori ai minimi previsti dalle normative europee.

La mantellatura è completata anteriormente da cuffia afonica fonotermodisolata.

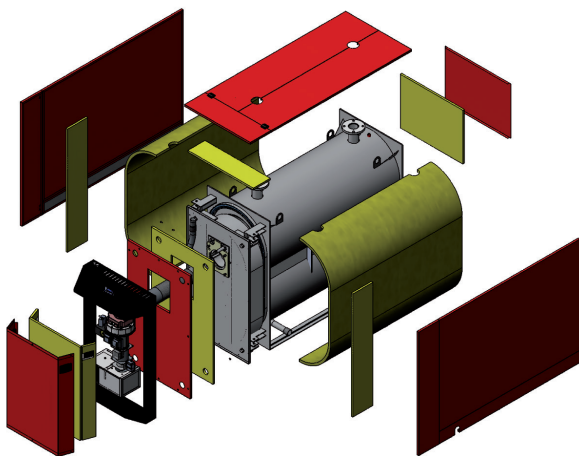

GRUPPI TERMICI PREMISCELATI 3 GIRI DI FUMO A BASSA TEMPERATURA SCORREVOLE

A

Serie GT3 PLUS, 12 mod. da 115 a 800 kW

CLASSE 6^a NO_x

DATI TECNICI


CALDAIA SERIE GT3 PLUS - EX (Categoria I _{2H})				115 ^(*)	150	200 ^(*)	250	300 ^(*)	350	400 ^(*)	450	550 ^(*)	600	700 ^(*)	800
PRESTAZIONI	POTENZA TERMICA (utile) (100%, 80/60 °C) (min ÷ max su P.C.I.)	P4	kW	24,0 ÷ 110,5	24,0 ÷ 143,9	40,2 ÷ 192,0	40,2 ÷ 239,2	55,4 ÷ 287,4	55,4 ÷ 334,6	76,6 ÷ 383,6	76,6 ÷ 430,7	100,6 ÷ 528,0	100,6 ÷ 574,8	129,5 ÷ 673,4	129,5 ÷ 767,2
	RAPPORTO DI MODULAZIONE			1 ÷ 5	1 ÷ 6	1 ÷ 5	1 ÷ 6	1 ÷ 5	1 ÷ 6	1 ÷ 5	1 ÷ 6	1 ÷ 5	1 ÷ 6	1 ÷ 5	1 ÷ 6
	CAMPO DI POTENZA TARGABILE (range rated) ⁽¹⁾		kW	-	115 ÷ 150	150 ÷ 200	200 ÷ 250	250 ÷ 300	300 ÷ 350	350 ÷ 400	400 ÷ 450	450 ÷ 550	550 ÷ 600	600 ÷ 700	700 ÷ 800
	POTENZA TERMICA (utile) (30% di P _{nom} con Tr 30°C su P.C.I.)	P1	kW	36,6	47,7	63,5	79,4	95,0	110,9	126,8	142,7	174,6	190,4	222,4	254,2
	PORTATA TERMICA (focolare) - (min ÷ max su P.C.I.)	P _{nom}	kW	25 ÷ 115	25 ÷ 150	42 ÷ 200	42 ÷ 250	58 ÷ 300	58 ÷ 349	80 ÷ 400	80 ÷ 450	105 ÷ 550	105 ÷ 600	135 ÷ 700	135 ÷ 800
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.I.		%	96,1	95,9	96,0	95,7	95,8	95,6	95,9	95,7	96,0	95,8	96,2	95,9
	RENDIMENTO UTILE (100%, 80/60°C) su P.C.S.	η ₄	%	86,6	86,4	86,5	86,2	86,3	86,1	86,4	86,2	86,5	86,3	86,7	86,4
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.I.		%	106,0	106,0	105,8	105,8	105,6	105,6	105,7	105,7	105,8	105,8	105,9	105,9
	RENDIMENTO UTILE (30% range rated con Tr 30°C) su P.C.S.	η ₁	%	95,5	95,5	95,3	95,3	95,1	95,1	95,2	95,2	95,3	95,3	95,4	95,4
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con regolazione standard)	η _s	%	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
	EFFICIENZA ENERGETICA STAG. (con correzione ambiente)	η _s	%	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (regolamento UE 811/2013)			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PERDITE AL CAMINO CON BRUCIATORE ACCESO	Psby	%PN	3,55	3,75	3,65	3,95	3,85	4,05	3,75	3,95	3,65	3,85	3,45	3,75
	PERDITE AL MANTELLO		kW	0,40	0,53	0,70	0,88	1,05	1,22	1,40	1,58	1,92	2,10	2,45	2,80
	TEMPERATURA MEDIA FUMI 100% (80/60°C)		°C	102,5	108,2	104,2	116,9	108,9	118,5	105,2	112,6	110,1	115,8	107,9	116,5
	TEMPERATURA MEDIA FUMI (30% range rated con Tr 30°C)		°C	45,0	45,0	44,4	44,4	46,9	46,9	47,0	47,0	46,7	46,7	45,9	45,9
	CATEGORIA RENDIMENTO (ex Dir. Gas 92/42 CEE)		Stelle	3 ★ ★ ★											
DATI TECNICI	PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO		bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO		bar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO (autolimitata)		°C	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	PORTATA DI GAS POT. MAX ⁽²⁾		m³/h	12,2	16,0	21,3	26,76	31,9	37,1	42,6	47,9	58,5	63,8	74,5	85,1
	PORTATA DI GAS POT. MIN ⁽²⁾		m³/h	2,7	2,7	4,5	4,5	6,2	6,2	8,5	8,5	11,2	11,2	14,4	14,4
	LIMITI MIN - MAX PRESSIONE GAS METANO		mbar	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25	17 ÷ 25
	CONTENUTO ACQUA		l	386	386	619	619	779	779	942	942	1270	1270	1513	1513
	PESO A VUOTO		kg	660	660	1020	1020	1160	1160	1420	1420	1902	1902	2163	2163
	PORTATA D'ACQUA ΔT 10 °C (a P _{nom})		m³/h	9,9	12,9	17,2	21,5	25,8	30,0	34,4	38,7	47,3	51,6	60,2	68,6
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 10 °C		mbar	9	15	12	18	7	9	11	14	11	15	14	17
	PORTATA D'ACQUA ΔT 20 °C (a P _{nom})		m³/h	4,9	6,5	8,6	10,8	12,9	15,0	17,2	19,4	23,7	25,8	30,1	34,4
	PERDITA DI CARICO LATO ACQUA CON ΔT 20 °C		mbar	4	5	4	5	3	3,6	4	5	5	6	5	7
	PORTATA IN MASSA DEI FUMI al 100%		g/s	54,1	70,6	94,2	117,8	141,3	164,9	188,4	212,0	259,4	283,0	330,2	377,4
	PREVALENZA RESIDUA AL CAMINO ⁽³⁾		mbar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	PRODUZIONE MAX CONDENSE		l/h	14	19	25	31	37	43	49	56	69	75	87	99
	COMBUSTIBILE GAS			METANO G20											
DATI ELETTRICI	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / FREQUENZA		V / Hz	230 / 50											
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe escluse)		W	281	285	400	413	423	902	932	-	-	-	-	-
	POT. ELETTRICA MAX ASSORBITA (pompe incluse)	elmax	W	329	350	515	528	532	1017	1042	-	-	-	-	-
	POT. ELETTRICA MIN ASSORBITA (pompe incluse)	elmin	W	95	117	192	178	182	180	205	-	-	-	-	-
	POTENZA ELETTRICA IN STAND BY	Psb	W	8	8	8	8	9	9	9	-	-	-	-	-
	CONSUMO DI ELETTRICITA' ANNUO	Qhe	GJ	365	475	634	791	949	1104	1265	-	-	-	-	-
EMISSIONI	NO _x (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	44	44	53	53	48	48	48	48	52	52	50	50
	CLASSE NO _x secondo EN 15502		classe	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	CO (ponderato, rif. 0% O ₂ , P.C.S.)		mg/kWh	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	SONORE MEDIE AL 50% DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	51	52	52	53	52	53	52	53	53	54	54	55
	SONORE MEDIE AL 100% DELLA POTENZA	LWA	dB(A)	54	55	54	55	55	56	55	56	55	57	56	57

(*) Range Rated del modello superiore.

(1) Campo di potenza entro il quale la caldaia è targabile e tarabile.

(2) Misurata in condizioni standard: 15°C. 1013,25 hPa, dry gas. La lettura di prima accensione della caldaia pre-tarata può discostare del ± 5%

(3) È la pressione max al camino che può essere vinta dal ventilatore garantendo la potenza di targa. Per pressioni superiori si perde circa lo 0,5% sulla potenza max ogni 10 Pa.

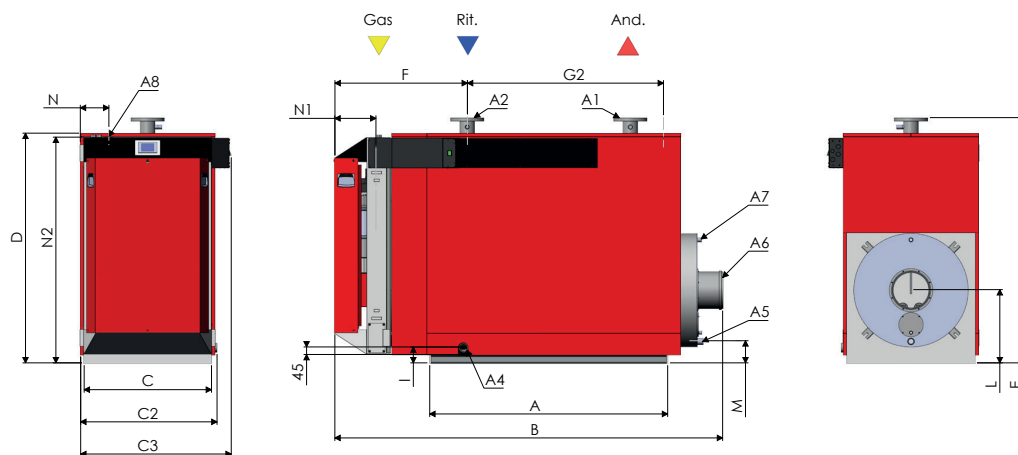

CALDAIA SERIE GT3 PLUS - EX				115/150	200/250	300/350	400/450	550/600	700/800
DATI DIMENSIONALI	A	LUNGHEZZA CORPO CALDAIA	mm	1.114	1.420	1.520	1.820	2020	2420
	B	LUNGHEZZA TOTALE CALDAIA	mm	1.895	2.310	2.540	2.890	3140	3540
	C	LARGHEZZA PIASTRE	mm	690	760	850	850	950	950
	C2	LARGHEZZA TOTALE CALDAIA	mm	734	804	894	894	994	994
	C3	LARGHEZZA MASSIMA	mm	815	890	980	980	1080	1080
	D	ALTEZZA CALDAIA	mm	1.202	1.372	1.522	1.522	1772	1772
	E	ALTEZZA TOTALE	mm	1.310	1.470	1.626	1.626	1875	1875
	F	INTERASSE FLANGE	mm	712	790	979	979	1053	1053
	G2	INTERASSE FLANGE ATT. SUP.	mm	685	970	1.046	1.346	1546	1946
	I	ALTEZZA SCARICO		87	94	124	124	150	150
	L	ALTEZZA CAMINO	mm	384	436	473	473	553	553
	M	ALTEZZA SCARICO CONDENSA	mm	101	122	108	108	125	125
	N	INTERASSE GAS	mm	162	167	183	183	183	183
	N1	INTERASSE GAS	mm	245	245	424	424	519	519
	N2	ALTEZZA GAS	mm	1.177	1.348	1.522	1.522	1772	1772
	A1	ATTACCO DI MANDATA	Ø	DN 65 PN 16	DN 80 PN 16	DN 100 PN 16	DN 100 PN 16	DN 100 PN 16	DN 100 PN 16
	A2	ATTACCO DI RITORNO	Ø	DN 65 PN 16	DN 80 PN 16	DN 100 PN 16	DN 100 PN 16	DN 100 PN 16	DN 100 PN 16
	A4	ATTACCO SCARICO CALDAIA	Ø	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
	A5	ATTACCO SCARICO CONDENSA	Ø	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	A6	ATTACCO CAMINO	Ø	200	220	250	250	300	300
	A7	PRELIEVO FUMI	Ø	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	A8	ATTACCO GAS METANO	Ø	1" 1/4	1" 1/2	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"

LISTINO PREZZI ACCESSORI GT3 PLUS - EX												
1° avviamento - accensione	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso	Compreso
Trasporto - escluso lo scarico a terra	A RICHIESTA											
Espansione interna q.e + serie fili [®] N2 EX-QR												
Sonda temperatura a filo con pozzetto												
Sonda temperatura a contatto												
Sonda temperatura ambiente a filo												
Coppia sonde T. ambiente wireless + concentratore												
Sensore pressione circuito + cavo + minisfera d'intercettazione												
Sensore intasamento filtro defangatore												
Contaltri con lanciaimpulsi ø 1/2												
Analizzatore di rete elettrica Modbus												
Telecontrollo internet serie TLC-EX												
Estensione garanzia a 10 anni												

Gli accessori sono meglio descritti a pagina 120.

(1) Per il comando in 0-10V da regolazione esterna- per il comando 3° circuito termoregolato — per il comando ext. da regolatore esterno – per visualizzazione sonde ritorno impianti termoregolati - per visualizzazione sonde ambiente se a filo – per ricezione allarmi generici – per invio allarme generale.