
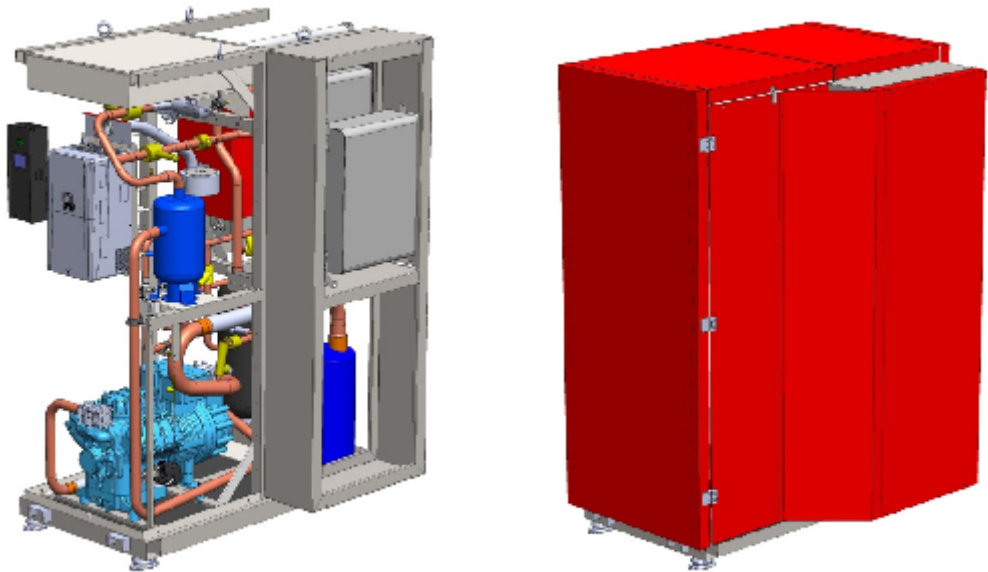


POMPA DI CALORE ACQUA – ACQUA			PDC 55 REV EX	
(W10/W65-75)		Riscaldamento potenza termica utile massima	kW	35,8
(W10/W55-65)		Riscaldamento potenza termica utile massima	kW	40,9
(W10/W47-55)		Riscaldamento potenza termica utile massima	kW	46,9
(W10/W30-35)		Riscaldamento potenza termica utile massima	kW	56,2
Prestazioni medie stagionali				
Riscaldamento	Media temperatura (W55)	SCOP	-	4,11
		ηs (efficienza stagionale per il riscaldamento di ambienti)	%	157%
		Classe energetica riscaldamento UE 811/2013	-	A+++
	Bassa temperatura (W35)	SCOP	-	5,43
		ηs (efficienza stagionale per il riscaldamento di ambienti)	%	209%
		Classe energetica riscaldamento UE 811/2013	-	A+++
Raffrescamento	Alta temperatura	SEER	-	4,32
	(W18)	ηs (efficienza stagionale per il raffrescamento di ambienti)	%	170%
	Bassa temperatura (W7)	SERR	-	4,52
		ηs (efficienza stagionale per il raffrescamento di ambienti)	%	178%
Prestazioni secondo normativa UNI 14825				
Riscaldamento potenza termica utile massima (W10/W30-35)			kW	56,2
COP (W10/W30-35)			-	4,95
Riscaldamento potenza termica utile massima (W10/W47-55)			kW	46,1
COP (W10/W47-55)			-	3,32
Riscaldamento potenza termica utile massima (W10/W55-65)			kW	40,9
COP (W10/W55-65)			-	2,77
Raffrescamento potenza termica utile massima (W10/W18-23)			kW	70,7
EER (W10/W18-23)			-	5,96
Raffrescamento potenza termica utile massima (W10/W7-12)			kW	51,2
EER (W10/W7-12)			-	5,55
Temperatura massima mandata			°C	75
Peso			kg	760
Emissioni sonore al 100% della potenza			dBa	53
Potenza elettrica massima assorbita (*)			kW	19,7
Perdite di carico lato condensatore			kPa	≤ 15
Perdite di carico lato evaporatore			kPa	≤ 15
Tipologia compressore			-	A pistoni semiermetico
Alimentazione			-	400V/3P/50 Hz
Inverter			-	SI
Refrigerante	Tipo		-	R513a
	Carica		kg	14,4

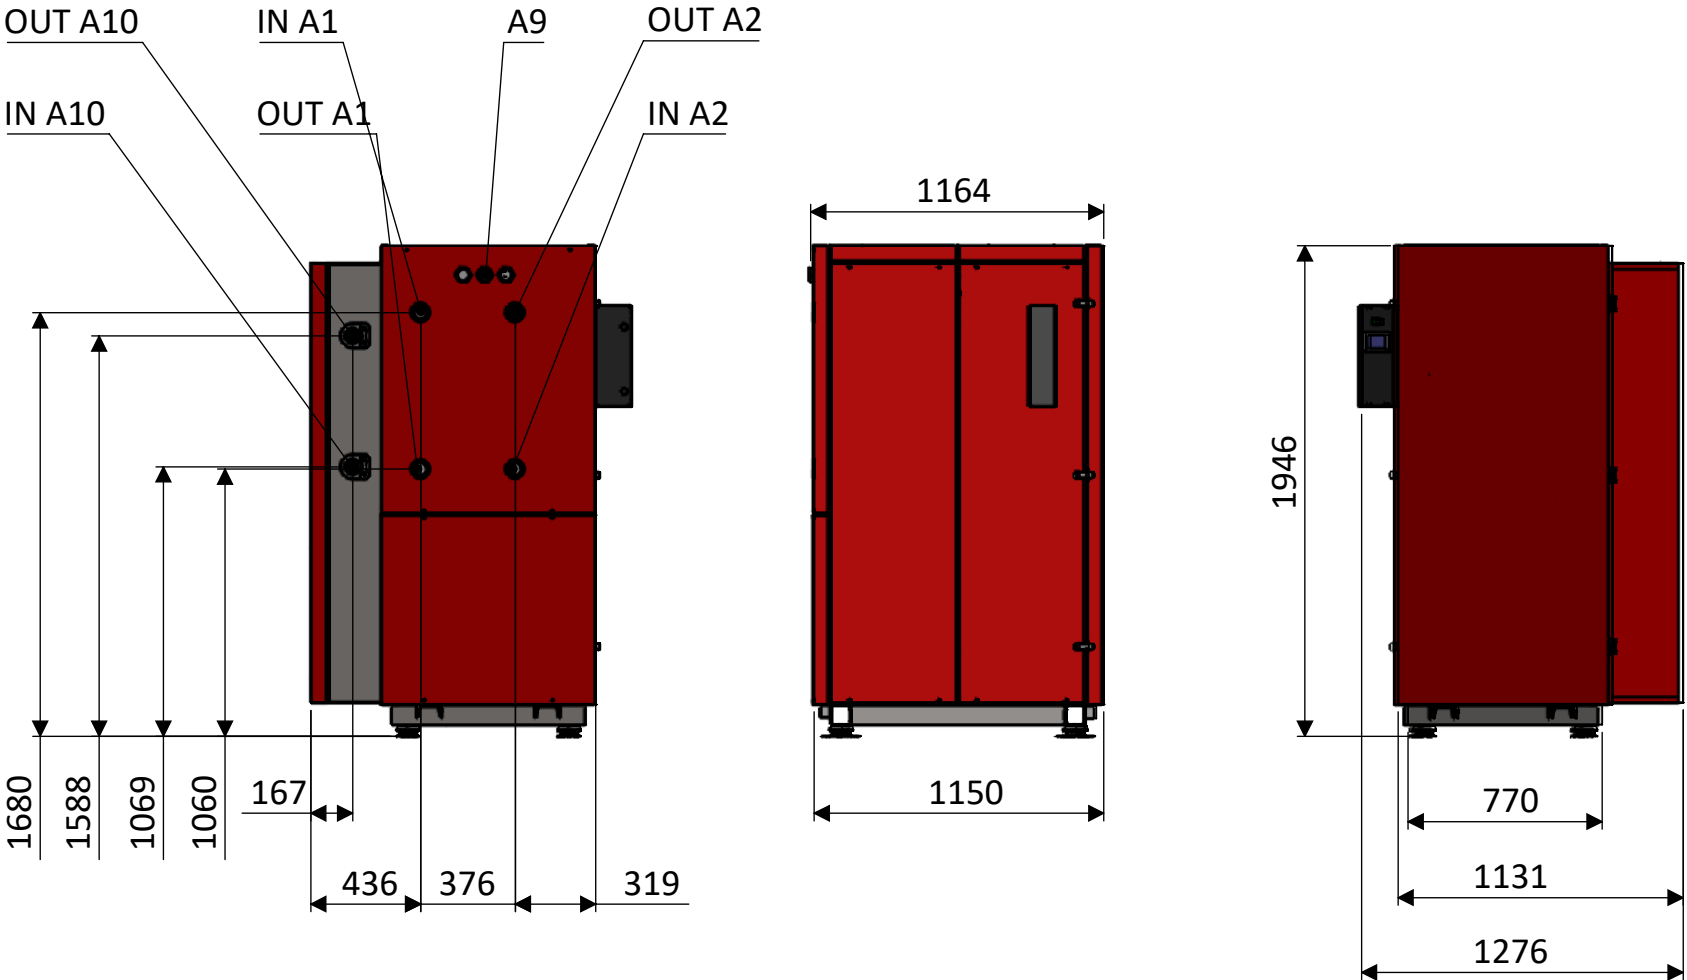

A1	ATTACCHI ALL'IMPIANTO	2"
A2	ATTACCHI RINNOVABILE	2"
A9	CONNESSIONI ELETTRICHE	n° 7 x Ø=27
A10	ATTACCHI PRODUZIONE ACS	Ø=1"1/4

 Via Bedesco, 388 - 24033 CALUSCO D'ADDA (BG) Tel. 035.43.97.096 Fax 035.43.97.097 www.caldie-ravasio.com E-mail: a.ravasio@caldie-ravasio.com Tolleranze generali parti senza tolleranza come da norma UNI EN 22768-1	Scheda Tecnica: PDC 55 REV EX		
	Cod. disegno: PDC 55 REV EX		
	Indice di revisione: 00	Data: 26/02/2026	
	Emesso: RUT	Validato: RSQ	Approvato: RLR
	Questo disegno è proprietà della Caldaie RAVASIO s.r.l.; ne è vietata a norma di legge la riproduzione e/o circolazione senza autorizzazione aziendale scritta.		